

Guía para la configuración de Thunderbird para la plataforma de Gmail




Contenido

Configuración inicial de Thunderbird	2
Configuración de Thunderbird con IMAP.....	3
Configuración de Thunderbird con POP.....	6
Agregar una cuenta a la configuración existente de Thunderbird	7
Asignar el servidor de envío de correos de Gmail como predeterminado	11

Configuración inicial de Thunderbird

Primeramente, se tiene que haber configurado la cuenta de correo desde la interfaz web de Gmail. Cuando se haya terminado de configurar la plataforma de Gmail, se continúa con el cliente de correo de Thunderbird. Cuando se inicia el programa aparece una ventana como la siguiente:

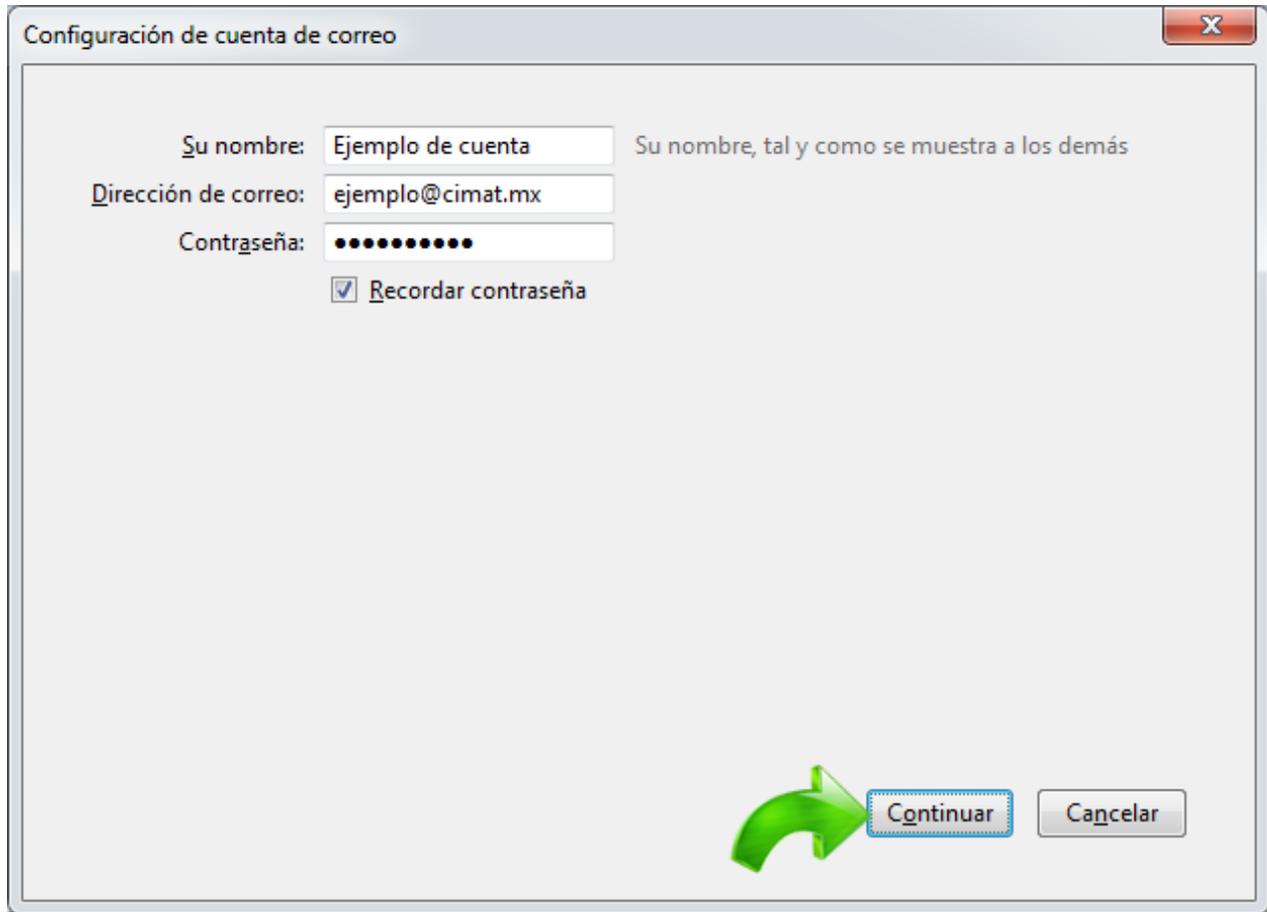

The image shows a window titled "Configuración de cuenta de correo" (Email account configuration). It contains the following fields and options:

- Su nombre:** Ejemplo de cuenta. To the right, it says "Su nombre, tal y como se muestra a los demás".
- Dirección de correo:** ejemplo@cimat.mx
- Contraseña:** A field with 10 black dots representing a password.
- Recordar contraseña**

At the bottom right, there is a green curved arrow pointing to a "Continuar" button, and a "Cancelar" button next to it.

Donde se introducirán los siguientes campos:

Nombre: *Nombre del usuario*

Dirección de correo: usuario@cimat.mx

Contraseña: [la proporcionada por Cómputo y Redes]

Después de esto se da clic en **Continuar**.

Aquí Thunderbird comenzará a buscar automáticamente el proveedor de correo electrónico, pero al no encontrarlo, se recomienda darle clic se da clic en el botón de **Config. manual** para introducir manualmente los parámetros del servidor.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Cuenta de ejemplo 2 Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: ejemplo2@cimat.mx

Contraseña: ●●●●●●●●

Recordar contraseña

Buscando configuración: su proveedor de correo electrónico

Config. manual Parar Continuar Cancelar

Se dará de alta una nuestra cuenta de correo, por lo que se selecciona la opción de **Sí** en esta ventana.

Configuración de Thunderbird con IMAP

Después de haber realizado los pasos descritos en el apartado anterior, se llenan los campos de la siguiente ventana con la información aquí mostrada.

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	imap.gmail.com	993	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente:	smtp.gmail.com	587	STARTTLS	Contraseña normal

Entrante: IMAP

Nombre del servidor: imap.gmail.com 993 SSL/TLS Contraseña normal

Saliente: SMTP

Nombre del servidor: smtp.gmail.com 587 STARTTLS Contraseña normal

Nombre de usuario: usuario@cimat.mx


Nota: En la sección de **Nombre de usuario** se debe teclear el nombre de usuario junto con el arroba y el dominio (@cimat.mx). Una vez llenado el formato, damos clic en **Crear cuenta**.

Usar Thunderbird como cliente por omisión para:

- Correo-e
- Grupos de noticias
- Canales
- Permitir que Windows Search busque en los mensajes
- Hacer siempre esta comprobación al iniciar Thunderbird

Aparecerá a continuación una ventana donde nos pregunta si Thunderbird será el programa por default para el correo electrónico, noticias y canales.

Al finalizar, podemos ver que Thunderbird se conectará a los servidores de Gmail para comenzar la sincronización del correo en nuestro equipo.

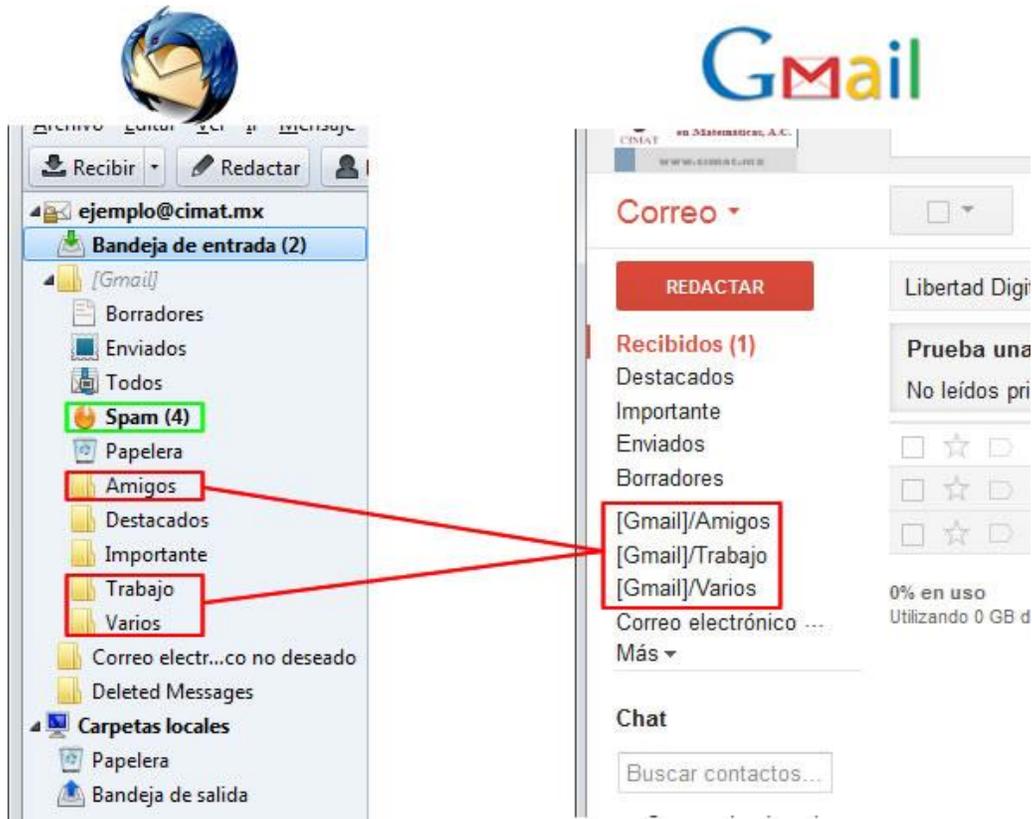

Las ventajas de utilizar IMAP es que con este protocolo se sincronizan todas las carpetas creadas en el cliente se reflejan en el webmail de Gmail. En el ejemplo de la imagen se muestran tres carpetas creadas en Outlook (Amigos, Trabajo y Varios) y dichas carpetas estarán también en Gmail junto con su contenido. Sin embargo, si un correo es eliminado en el cliente, también se eliminará en la página, por lo que se recomienda tener cuidado con este punto y revisar cuidadosamente las opciones de IMAP en Gmail para el manejo de eliminación de mensajes.

Configuración de Thunderbird con POP

De manera muy similar a la configuración con IMAP, para configurar Thunderbird por medio de POP se hace con los siguientes parámetros:

	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante: POP3	pop.gmail.com	995	SSL/TLS	Contraseña normal
Saliente: SMTP	smtp.gmail.com	587	STARTTLS	Contraseña normal

Entrante: POP3

Nombre del servidor: pop.gmail.com 995 SSL/TLS Contraseña normal

Saliente: SMTP

Nombre del servidor: smtp.gmail.com 587 STARTTLS Contraseña normal

Nombre de usuario: usuario@cimat.mx

Una vez llenado el formato, damos clic en **Crear cuenta**.


Cuando hayamos finalizado, también aparecerá una ventana donde nos pregunta si Thunderbird será el programa por default para el correo electrónico, noticias y canales.

Usar Thunderbird como cliente por omisión para:


- Correo-e
- Grupos de noticias
- Canales
- Permitir que Windows Search busque en los mensajes
- Hacer siempre esta comprobación al iniciar Thunderbird

Agregar una cuenta a la configuración existente de Thunderbird

Al tener abierto el programa, buscamos el menú de Herramientas y después damos clic en la opción de Configuración de las cuentas...

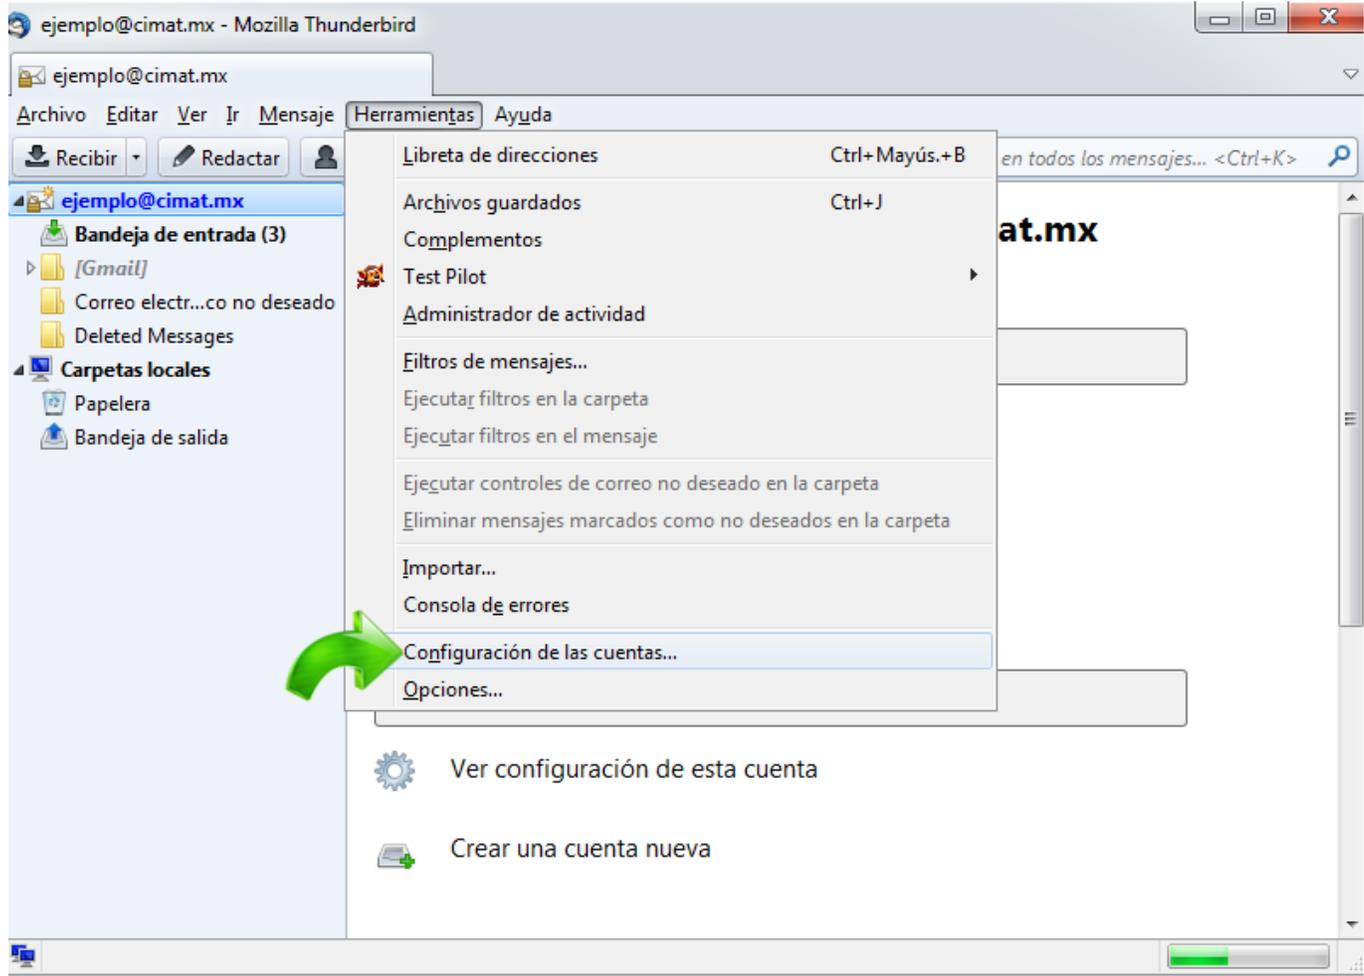

En la ventana que aparecerá, buscaremos en la parte inferior identificado como: **Operaciones sobre la cuenta**, al hacer clic en él, se abrirá una lista con más opciones, elegimos la primera: **Añadir cuenta de correo**.

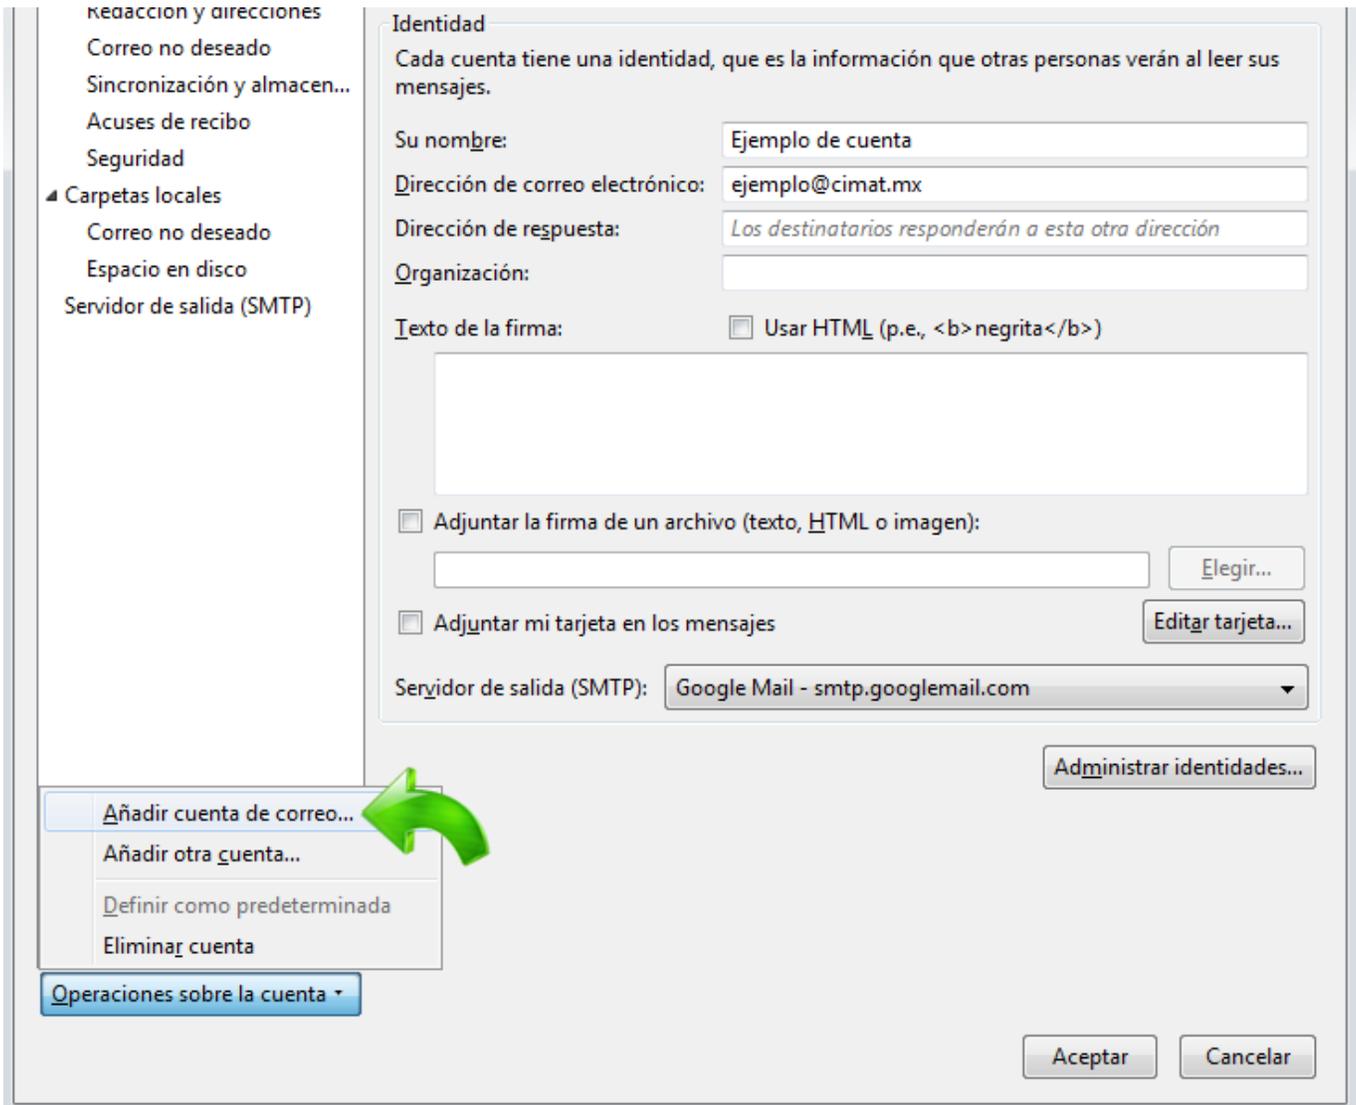

De manera similar a los pasos anteriores, llenamos los campos con los datos de la cuenta a agregar. Después damos clic en **Continuar**.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

Recordar contraseña

Posteriormente llenamos los campos con la información que se pide para los protocolos de [IMAP](#) o [POP](#) explicados en las secciones anteriores.

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:


Recordar contraseña

Se ha encontrado la siguiente configuración sondeando el servidor suministrado


	Nombre del servidor	Puerto	SSL	Identificación
Entrante:	<input type="text" value="imap.gmail.com"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Saliente:	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Contraseña normal"/>

Nombre de usuario:

Una vez completado ese procedimiento, regresaremos a la ventana principal para la configuración de las cuentas de correo, en donde podremos cerciorarnos que la cuenta ahora está en Thunderbird. Para finalizar damos clic en **Aceptar**.

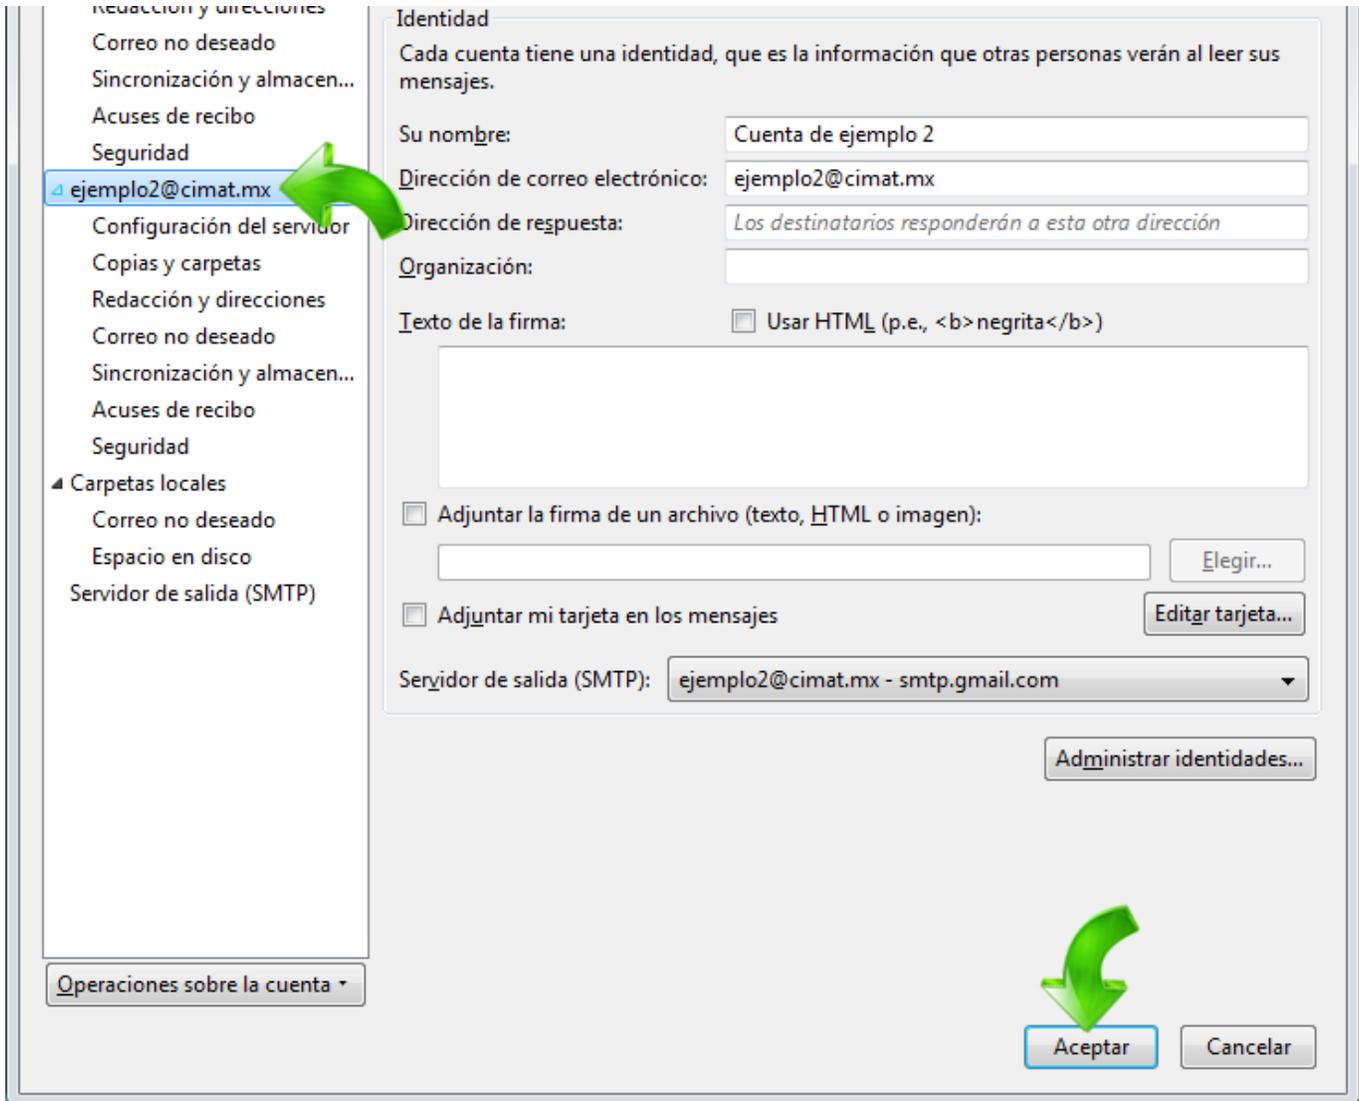


A partir de ahora, Thunderbird podrá manejar tantas cuentas queramos agregar.

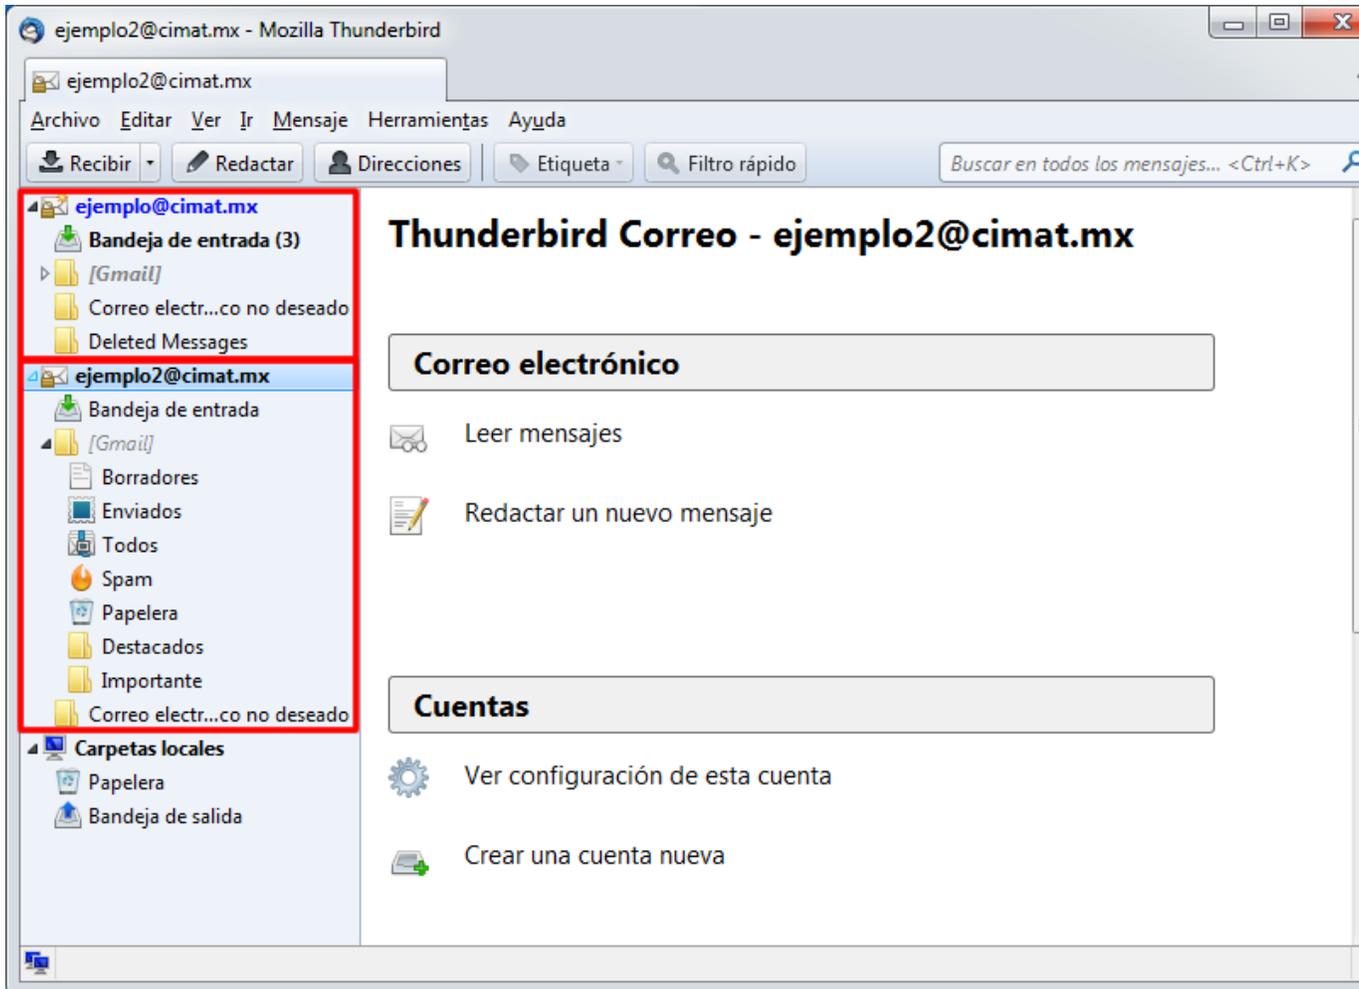


Asignar el servidor de envío de correos de Gmail como predeterminado

Cuando se termina de configurar el servidor de entrara (ya sea POP o IMAP) se debe asignar un servidor que será quien envíe todos los correos a partir de ahora. Para eso se tiene que especificar que será Gmail quien lo haga, para configurarse se siguen los siguientes pasos.

Dar clic en Menú **Herramientas** y después seleccionamos la opción de **Configuración de las cuentas...**

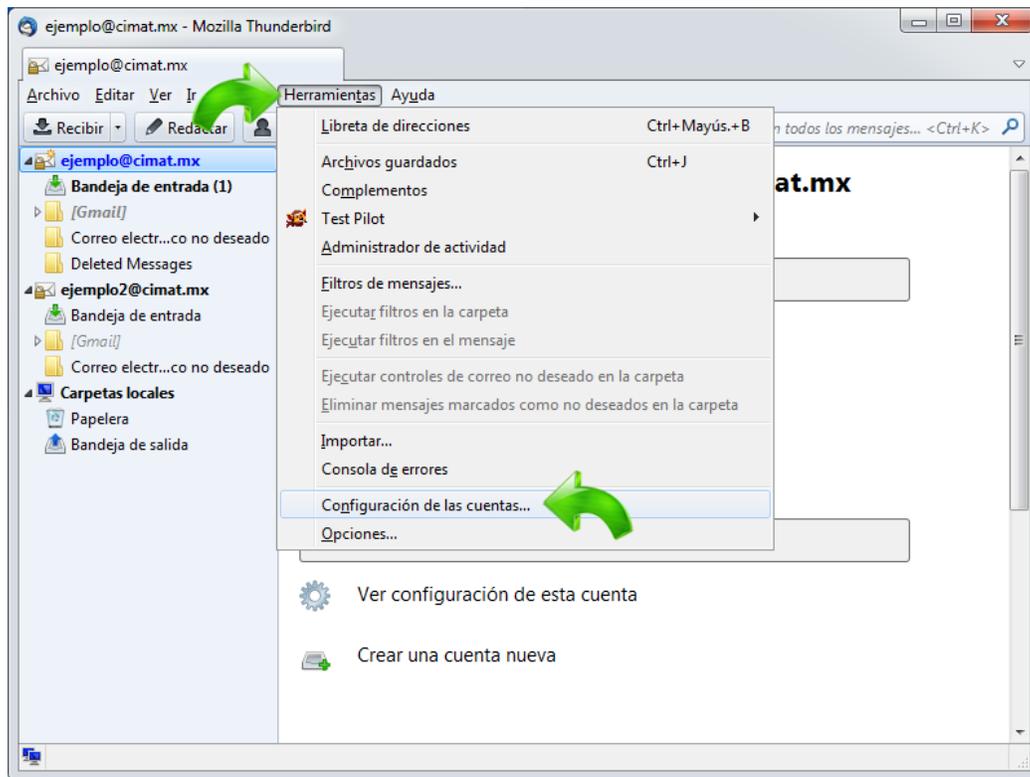

Después hacemos los siguientes pasos:

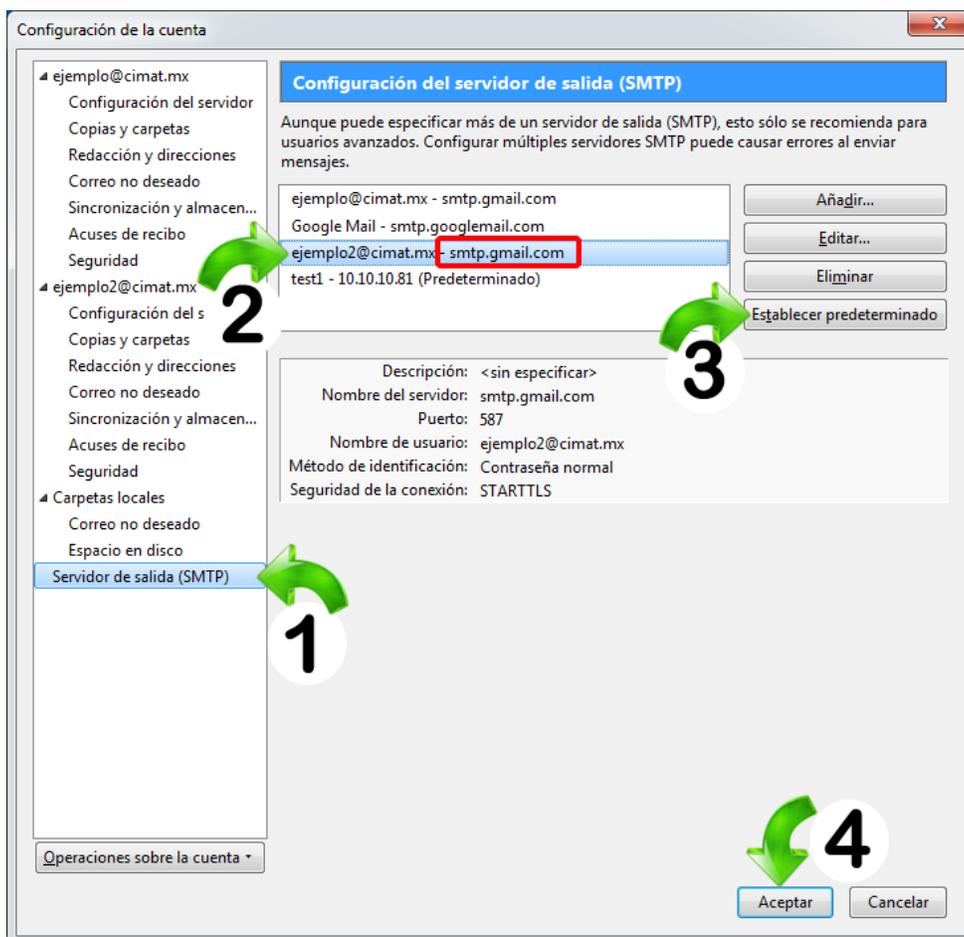

- 1) Damos clic en “Servidor de salida (SMTP)”
- 2) En la siguiente ventana, damos clic en la cuenta que tengamos con el servidor de smtp.gmail.com
- 3) Una vez señalado, damos clic en el botón de “Establecer predeterminado”
- 4) Clic en Aceptar para guardar los cambios.

A partir de ahora, todos los correos que salgan de nuestro equipo serán enviados por el protocolo de smtp.gmail.com